

# ไม้รั้วคาบอแน็กซ์

รับประกัน 20 ปี ไม้ผุกร่อน\*




ไม้รั้วคาบอแน็กซ์ เป็นวัสดุ Composite ซึ่งผลิตจาก Virgin PVC และเยื่อไม้ชนิดดี โดยลบข้อด้อยของไม้ เช่น ผุ บิดงอ และไม้ได้มาตรฐาน ไม้รั้วคาบอแน็กซ์ให้ความรู้สึกเหมือนไม้ธรรมชาติ ไม้ผุ ไม้บิดงอ ไม้แตกหักง่าย สวยงาม ทนทานนานกว่า 20 ปี ติดตั้งง่าย ทาสีได้ทุกชนิด

- ✓ ให้ความรู้สึกและสัมผัสเหมือนไม้
- ✓ ไม้ผุ-กร่อน ไม้บิดตัว ทนน้ำ
- ✓ ปลวก-แมลง ไม้กิน
- ✓ ติดตั้งง่าย รวดเร็ว และสวยงาม
- ✓ ทาสีใหม่ได้ตามต้องการ  
(สีย้อมไม้, สีนํ้ามัน, สีนํ้า)

ไม้คาบอแน็กซ์พลัส  
(โครงคร่าว)

ไม้รั้วคาบอแน็กซ์

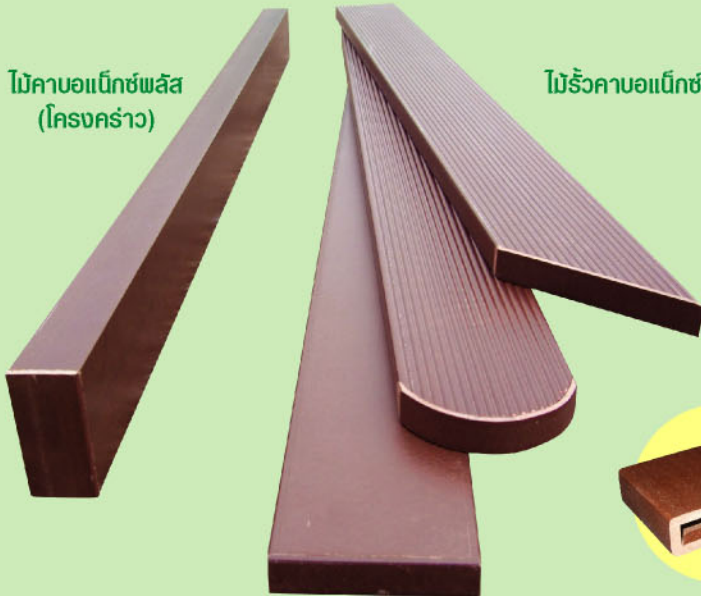


ชื่อสินค้า	ความหนา	ความกว้าง	ความยาว	สี
ไม้รั้วคาบอแน็กซ์	2 ซม.	9 ซม.	1 / 1.5 / 2 เมตร	โอ๊ค
ไม้คาบอแน็กซ์พลัส (โครงคร่าว)	3.5 ซม.	7 ซม.	2 / 2.5 เมตร	โอ๊ค

\*รับประกันเฉพาะข้อบกพร่องจากชิ้นงานเท่านั้น

# การติดตั้งไม้รั้วคาบอเน็กซ์

## การเตรียมโครงคร่าว

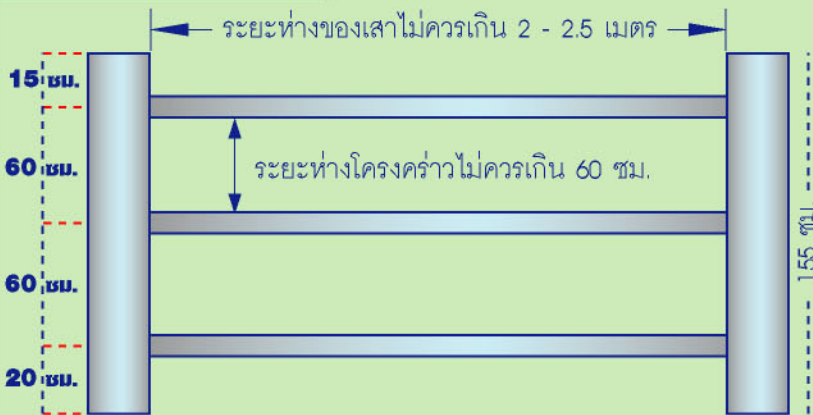


## โครงคร่าว

ระยะห่างระหว่างโครงคร่าวไม่เกิน 60 ซม. สามารถเลือกใช้โครงคร่าวได้อย่างใดอย่างหนึ่ง

- ไม้คาบอเน็กซ์พลาสขนาด 3.5 ซม. X 7 ซม. (เสริมเหล็ก) มีความยาว 2, 2.5 เมตร
- ไม้เนื้อแข็งขนาด 1 1/2" X 3" ทาน้ำยากันปลวก
- เหล็กกล่องขนาด 2" X 4" หนา 2.3 มม. ทาน้ำยากันสนิม

## การยึดไม้รั้วคาบอเน็กซ์กับโครงคร่าว

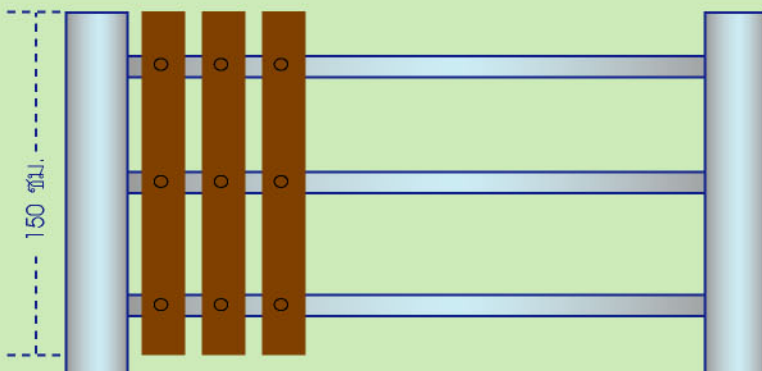

- นำไม้รั้วคาบอเน็กซ์มาติดตั้ง โดยเว้นระยะตามตาราง
- ยึดไม้รั้วคาบอเน็กซ์กับโครงคร่าวด้วยสกรูเกลียวปล่อย หรือสกรูสแตนเลส ตามดีไซน์ ความยาว 1 1/2" (เจาะนำก่อน) โดยให้ยึดกึ่งกลางระหว่างแผ่น

## ตารางคำนวณการใช้ไม้คาบอเน็กซ์ต่อความยาวของรั้ว

ระยะห่างของเสา (ซม.)	100	150	200	250
จำนวนแผ่น	8	12	16	20
ระยะห่างระหว่างแผ่น (ซม.)	≈3	≈3.5	≈3.5	≈3.5

- ขัดผิวไม้รั้วคาบอเน็กซ์ที่ติดตั้งเรียบร้อยแล้วด้วยกระดาษทราย หลังจากนั้น ทาสีเพื่อความสวยงาม

## การปิดหัวท้ายของไม้รั้วคาบอเน็กซ์

สามารถเลือกวัสดุการปิดได้ 2 แบบ คือ

1. ใช้ชิ้นส่วนด้านข้างของวัสดุ
2. ใช้ End Cover ที่ทางบริษัทฯ จัดจำหน่าย

## วิธีการปิด


1. นำกาวยร้อน (หรือกาวยตราข้าง) หยอดโดยรอบขอบชิ้นงาน
2. นำเอา End Cover ปิดแล้วหยอดกาวยตามขอบอีกครั้ง



## การยึดสกรูและการปิดหัวสกรู

(ซ่อนหัวสกรู)

1. ใช้สว่านเจาะนำบนผิวไม้
2. ทำการคว้านลงบนเนื้อไม้เพื่อฝังหัวสกรู
3. ยึดสกรูด้วยสกรูเกลียวปล่อยทั้งตัว โดยให้หัวสกรูจมลงในเนื้อไม้ และยึดให้ต่ำกว่าผิวของเนื้อไม้ประมาณ 1 มม.
4. ปิดด้วยกาวยร้อนผสมกับเศษผงของชิ้นงาน จากนั้นปล่อยทิ้งไว้ให้แห้ง
5. ขัดด้วยกระดาษทรายให้เรียบ
6. ทำการทาสีด้วยสีน้ำมัน, สีน้ำ หรือสีน้ำมัน

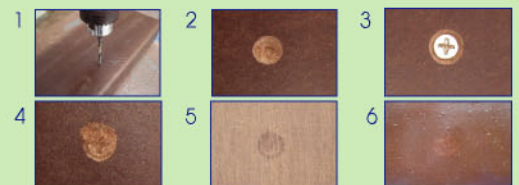

## ข้อแนะนำ

ไม้รั้วคาบอเน็กซ์สามารถออกแบบเพื่อใช้ร่วมกับไม้, เหล็ก และสแตนเลสได้ตามต้องการ โดยระยะห่างของโครงคร่าว เมื่อวางตามแนวตั้งและแนวนอน (ต้องวางสันไม้ขึ้น) ไม่เกิน 60 ซม.



## ข้อควรระวัง

1. โครงคร่าวไม้คาบอเน็กซ์พลาสติก ควรใช้สกรูเกลียวปล่อยเบอร์ 8 และใช้ดอกสว่านขนาด 3.5 มม. เจาะนำ หรือถ้าใช้น็อตหัวเห็ด ให้ใช้ดอกสว่านขนาด 1/2" เจาะนำ
2. ห้ามใช้ตะปูกับไม้คาบอเน็กซ์